

全国订购服务热线: 13661695091

型 式	相 數	頻 率	輸 出 功 率	輸 入 電 壓	滿 載 電 流	最大靜壓 (吐出)	最大風量 (吐出)	出 入 口 徑	噪 音	重 量	庫 存 區 分	
Type	Phase	Frequency Hz	Power KW	Voltage V	Current A	Pressure(max) mm H ₂ O	Air Flow(max) m ³ /min	In/Out Let	Noise Level dB	Weight Kgs	Stock	
防 爆 型 三 相	RHG 022	3 Φ	50/60	1.5	380	5.4	2000/2500	3.2/4.5	PF 2"	78/82	30	V
	RHG 033	3 Φ	50/60	2.2	380	8	2500/2800	5/6.2	PF 2"	83/87	35	V
	RHG 055	3 Φ	50/60	3.7	380	13	2800/3500	7/8.3	PF 2"	85/88	65	V
	RHG 077	3 Φ	50/60	5.5	380	19	2600/3200	7.5/9.5	PF 2 $\frac{1}{2}$ "	80/85	90	V
	RHG 1010	3 Φ	50/60	7.5	380	24	2900/3400	9/11	PF 2 $\frac{1}{2}$ "	80/85	105	V

Diagram illustrating the components of a water pump assembly, labeled in Chinese and English:


- W-3** 防松墊片 (Captive ring)
- KEY-1** 滑鍵 (Key)
- W-1** 套筒 (Sleeve)
- dB-1** 消音棉 (Silencer cotton)
- dB-2** 沖孔網 (Tube punched)
- O-3** 葉輪 (Impeller)
- O-1** 機殼 (Housing)
- 油封 (Oil seal)**
- Motor-1** 馬達 (Motor)
- O-5** 法蘭 (Flange)
- 水氣排泄溝** Moisture ditch
- 密合墊 (Gasket)**
- 油封 (Oil seal)**
- 消音管 (Silencer casing)**
- 基座 (Tube punched)**
- 機蓋 (Cover)**

公司名称: 上海豪冠机电设备有限公司
 联系人: 杨奇 手机:13661695091/13916695992
 QQ:1914222621 570998234
 电话:021-60640771 传真:021-57717695
 网址: <http://www.haoguanjd.com> www.shhgjdqi.com
 地址: 中国上海上海市松江区顾戴路 3459 弄 19 号



高压防爆实物大图：




高压防爆安装尺寸如下：

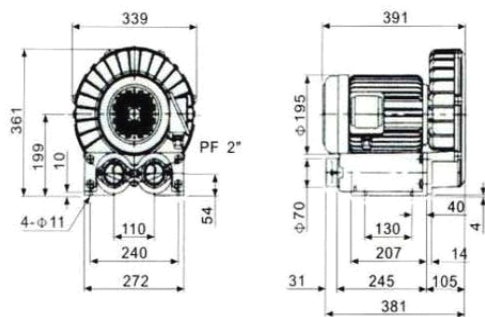


RHG 022防爆风机

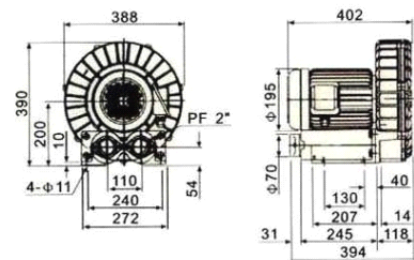
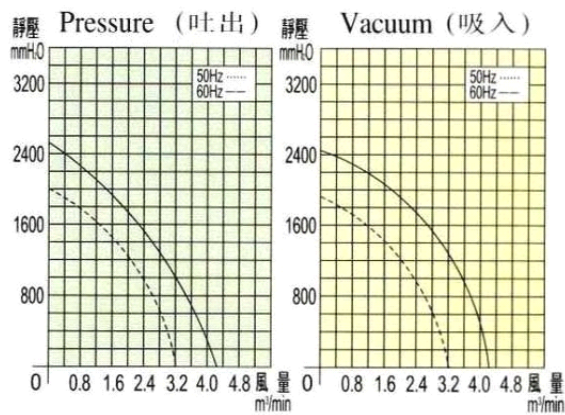


RHG 033 高压防爆风机


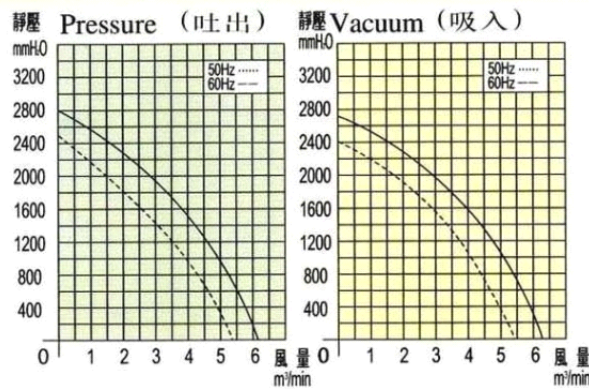


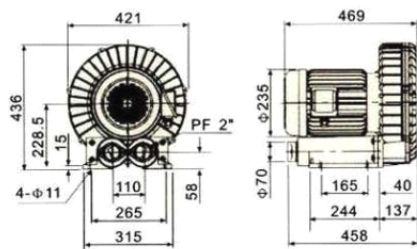


RHG 055 高压防爆风机

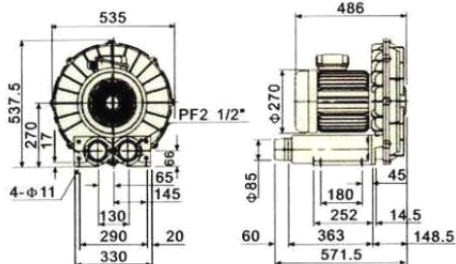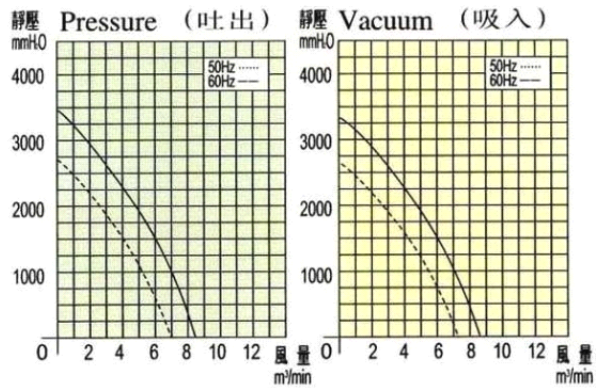

RHG 077 高压防爆风机

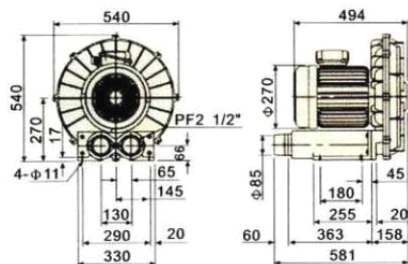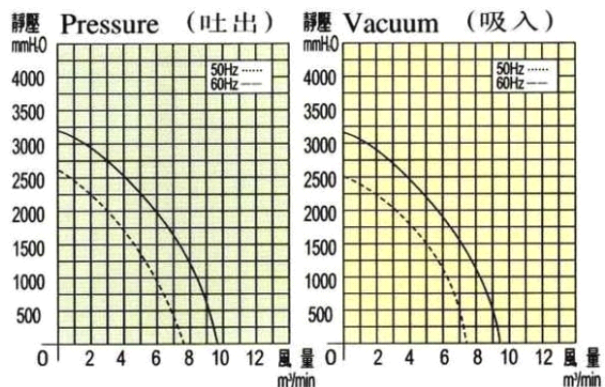

RHG 1010 高压防爆风机

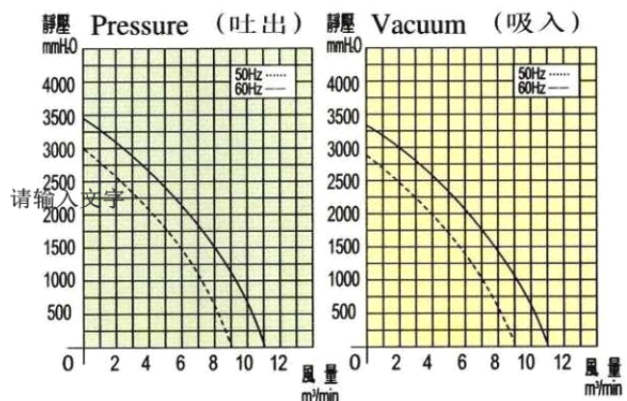

上海豪冠机电设备有限公司是一家专业生产转动器材公司，本公司直销台湾全风鼓风机高压风机及台湾减速电机各协力厂家之转动器材，通过几年来的发展，技术到售后服务的完善的人员体系，坚持“以质量求发展”这一永恒不变的企业宗旨带领以下，以领先的技术先进的设备、科学的管理和完善的服务。

了解更多产品参数尺寸价格，请来电咨询上海豪冠机电设备有限公司

公司名称：上海豪冠机电设备有限公司

联系人：杨奇 手机:13661695091/13916695992

QQ:1914222621 570998234

电话:021-60640771 传真:021-57717695

网址: <http://www.haoguanjd.com> www.shhgjdqi.com

地址：中国上海上海市松江区顾戴路 3459 弄 19 号

防爆风机，防爆鼓风机，防爆气泵简介：

一、防爆鼓风机上防爆马达配置说明：

目前广泛应用的低压隔爆型电机产品的基本系列是 YB 系列隔爆型三相异步电机，它是 Y 系列（IP44）三相异步电机的派生产品。防爆性能符合 GB3836.1—83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和 GB3836.2—83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定；电机功率范围为 0.55—200kW，相对应的机座号范围是机座中心高为 80—315mm；防爆标志为 dI、dIIAT4、dIIIBT4，分别适用于煤矿井下固定式设备或工厂 IIA、IIB 级，温度组别为 T1—T4 组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所；主体外壳防护等级为 IP44，也可制成 IP54，接线盒防护等级为 IP54；额定频率为 50Hz，额定电压为 380、1660、1140、380 / 660、660 / 140V；电机绝缘等级为 F 级，但按 B 级考核定子绕组的温升，具有较大的温升裕度。在风机行业均为低压隔爆型三相异步电机派生系列的风机专用 YBF 系列（机座中心高为 63—160mm）

其主要特点是：

- （1）功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与 DIN42673 一致，同时考虑到与 YB 系列的继承性和 Y2 系列的互换性，作了必要调整，更加有效和适用。
- （2）全系列采用 F 级绝缘，温升按 B 级考核。
- （3）噪声限值比 YB 系列低，接近 YB 系列的 I 级噪声，振动限值与 YB 系列相当。
- （4）外壳防护等级提高到 IP55。
- （5）全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在 180mm 以上电机设注排油装置。
- （6）电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。

